


通年のご使用が可能です！



# 塗布型 遮熱農POフィルム POクール

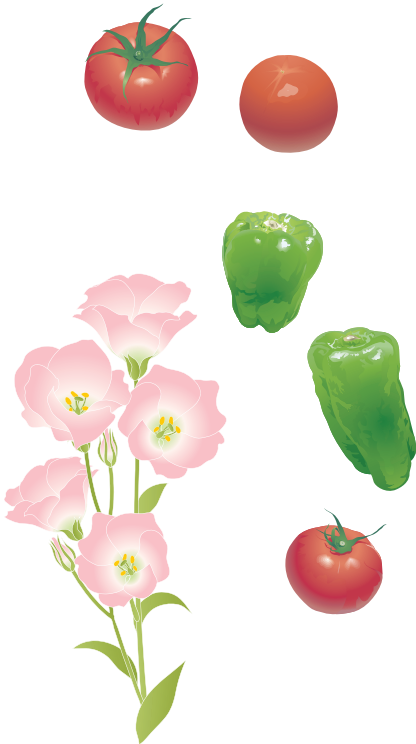

*New Basic*  
身近な暮らしを科学する  
オカモト株式会社

# ハウス内の温度をコントロール!!

特長  
1

赤外線を一定量抑える効果により、  
ハウス内温度を管理することができます。

特長  
2

夏季はハウス内の温度上昇を抑制しますので、  
灌水の回数が軽減されます。

特長  
3

内張り+外張りのダブル使用で、さらに温度抑制効果が  
向上します。(ただし、冬季に加温設備が必要となります。)

特長  
4

フィルムは、4タイプをご用意しております。  
温度抑制効果は、フィルムの厚みによって異なります。

\* 詳しい使用方法は取扱店にてご確認願います。

## 標準加工品規格

厚み(mm)	0.05、0.075、0.1、0.15
製品幅(cm)	各種 135~1000cmまで※1

※1 詳しい製品幅については取扱店にお問い合わせください。

### 使用上の注意

### ⚠ 注意

- (1) 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
- (2) 展張時はフィルムのシワ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張ってください。
- (3) ハウスバンド等による摩擦により破れが発生する場合があります。ハウスバンドを使用する場合は軽く締め換気作業は丁寧に行ってください。
- (4) 高温時にフィルム同士が熱融着する恐れがありますので、展張前や保管時には、直射日光・水漏れを避けてください。
- (5) 耐用年数については、地域、ハウス構造、気象条件によって差が生じる場合があります。
- (6) 塗布品については、ハウス内面塗膜面を強くこすらないでください。特に、展張時に引きずりますと塗膜面が傷つき優れた無水滴性が損なわれることがあります。
- (7) UVカット商品については、ナスの栽培及び一部の花、ミツバチなどを利用する栽培には使用できません。また、殺虫や殺菌の効果はありません。作物の状況に応じた適切な防除作業を行ってください。
- (8) ハウス内外での硫黄燻蒸及び硫黄散布はフィルムの劣化を早めますので、ご注意ください。
- (9) 農PO加工品には特性上、大小の白化が見られることがあります。特に塗布型農POは内面に無水滴剤をコーティングしているため白化が目立ちやすい傾向があります。これは加工製品製造及び保管上発生するものです。使用上問題ありませんので安心してご使用ください。



**オカモト株式会社**

URL : <https://www.okamoto-inc.jp>

農業資材部

本社

東京都文京区本郷3丁目27番12号 〒113-8710

TEL 03-3817-4171

大阪支店

大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号 〒540-0022

TEL 06-4793-8504

福岡営業所

福岡市南区向野1丁目13番9号 〒815-0035

TEL 092-557-2600 (代表)

取扱店