


大人気のスノーレジストに、更に強靱な
48x42セットが加わりました！

スノーレジスト 48x42

スノーレジストは、3つの部品を鋼管パイプと組み合わせる
耐雪支柱ユニットで、設置・回収が簡単にできるのが特長です。

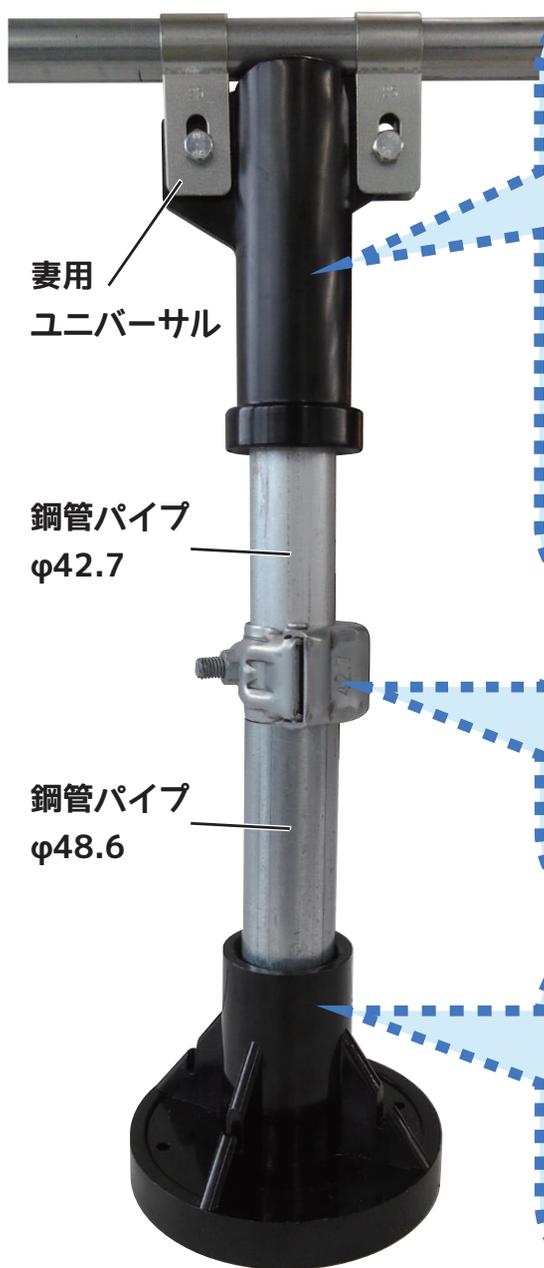

天

板厚を上げて頑丈にしたほか、傾斜のある
ハウスにも設置できるようになりました！
20°の傾斜まで対応可能ですので、アーチパ
イプに設置するなど、使い方の幅が広がり
ました。



中

パイプを变形させることなく保持強度を上
げるため、(中)にはφ42.7用の単クラン
プを使うことにしました。長く使ってい
ただけのように、ザビに強いZAM製のクラン
プを採用しています。

座

分厚く広い丈夫な座面。
差し込みやすいのにパイプ
が斜めにならない内部形状
です。さらに、杭などで地
面に固定できるように穴や切り欠きを作
っています。



間口6m、峰高4mのハウスに3mピッチで取り付けた場合、
なんと**89cm**もの積雪に耐えることができます。

(スノーレジストのみの耐力です。パイプ座屈強度、クランプ滑り強度などにより算出。)

佐藤産業株式会社
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南 3-1-26

TEL:092-932-5431
FAX:092-932-5440

スノーレジスト

は全部で3規格

※パイプとユニバーサル類はセットに含まれておりません

32×25




38×32

48×42


NEWユニバーサル※

NEWユニバーサル※

妻用ユニバーサル※

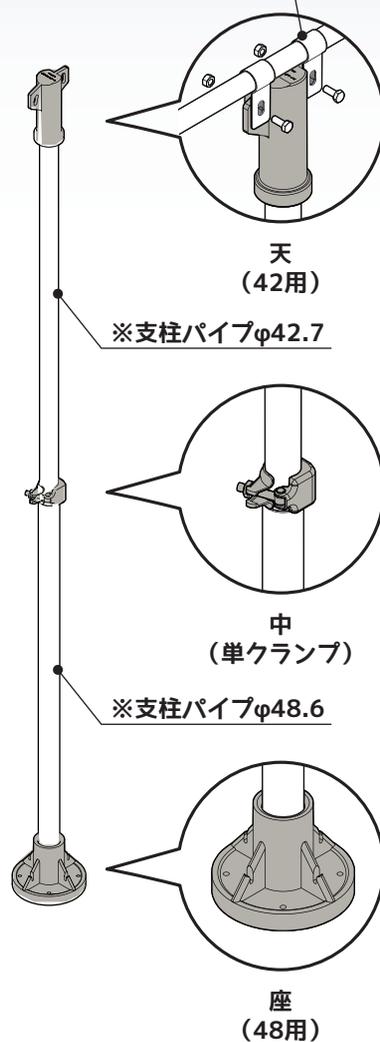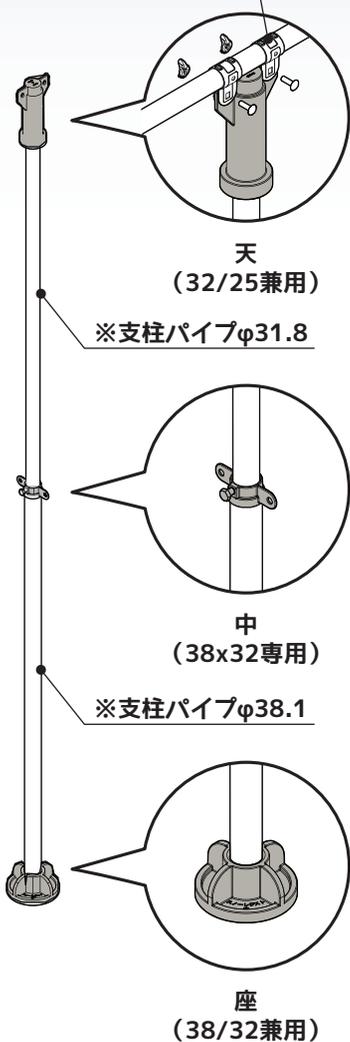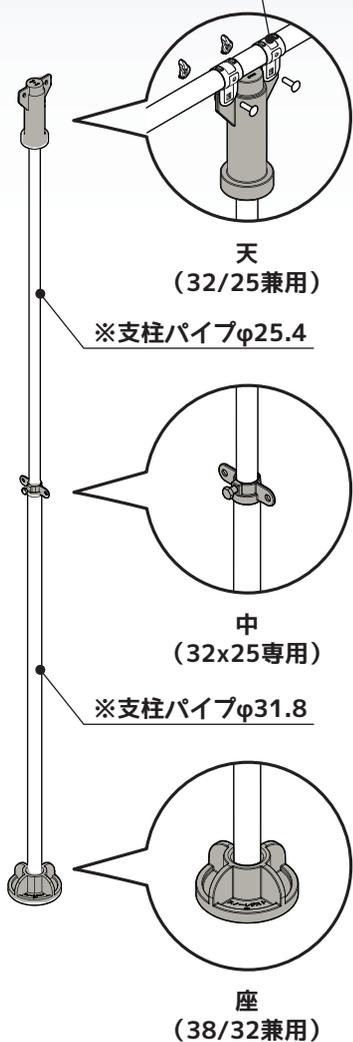

使い方



峯の直管パイプにスノーレジスト天をユニバーサルで固定。



支柱パイプ(太)にスノーレジスト座を取付ける。



同じパイプの反対側にスノーレジスト中を取付ける。



支柱パイプ(細)を差し込み、レジスト天まで伸ばした状態でボルトを固定。