

Gシリーズ

ぐるぐる®

意登第1749069号



らせん杭拔差し器

腰をかかめずに作業ができるので、労力が大幅に軽減できます。差込み時は、クラウン(下)で土をほぐしてから差込む為、ひねり始めが楽になり、位置どりもしやすくなります。

引抜き時は、アングルが周囲の土をほぐしながら引抜く為、ひねる力が大幅に軽減できます。

※「らせん杭」の線径(太さ)が15mm以上、もしくは、頭幅70mm以上の物には使用できません。

型式	GR76
クラウン径	76.0mm
重量	2.3kg
寸法	幅400×奥行76×高さ810mm



- 1 本器で差込み場所をほぐした後、手で少しだけねじ込みを自在させます。
- 2 「らせん杭」の頭部がシャフトの下部に当たるまでかぶせ、ハンドルを時計方向に回してねじ込みます。

- 1 「らせん杭」の頭部がアングルに引っ掛かる深さまでかぶせまします。
- 2 ハンドルを反時計方向に回して徐々に抜いていきます。




差込み



引抜き

モーラー® (ネジ込み式)

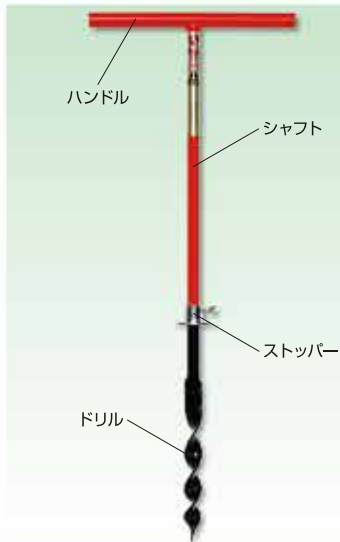

堅い粘土質や、石が多くパイプの立てにくい所にもネジ込んでいける、下穴あけ器

最大50cmの深さまで自由な深さの下穴があげられ、スライドさせて好きな所で固定のできる「ストッパー」を利用することにより、穴の深さを一定の深さに設定することができます。

※木槌等で打込むことはできません。

型式	穴径	深さ(最大)
G5	25.0mm	50.0cm
寸法	幅300×奥行60×高さ770mm	
重量	900g	




1 ストッパーをセットし、ハンドルを回して、土中にネジ込んでいきます。



2 穴の深さがストッパーまで到達したら、本器を引上げます。

モーラー® (打込み式)

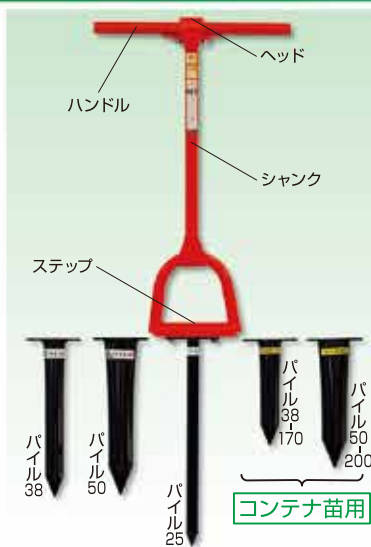

下穴・追肥穴あけ器 & 植林用植穴あけ器

パイプハウス用支柱の下穴あけや、追肥用の穴あけ作業に便利です。また、マルチキャビティコンテナで育成された植林用苗木(150cc&300ccサイズ)の定植用穴あけにも利用できます。

※各種パイプは交換式(別売)です。

型式	穴径	深さ(最大)
GM25	25.4mm	40.0cm
GM38	38.1mm	28.0cm
GM50	50.8mm	26.0cm
GM38-170	38.1mm	17.0cm
GM50-200	50.8mm	20.0cm
寸法(シャンク部)	幅400×奥行35×高さ650mm	
重量	GM38-170:3.00kg	



ステップを足で踏んで、体重をかけて



硬い土質の場所では、ヘッドを木槌で打込んで、差込みます。

製造元



株式会社サンエー
 〒525-0067 滋賀県草津市新浜町431-3
 TEL.077-569-0333 FAX.077-569-0336
 【E-mail】info@san-eh.co.jp [サンエー農業 検索]