
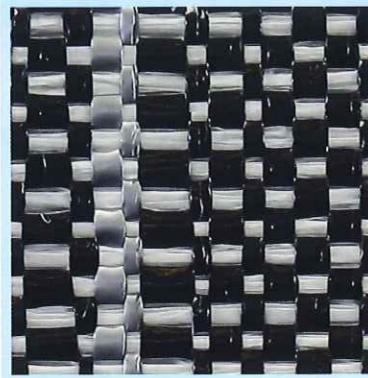


防草シートの定番品

グランドシートS グランドシート

抗菌剤入り

- 高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れています。
- 路地等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。
- ハウス、畑の路地などにはもちろん畦の雑草も防ぎます。
- 耐久性・耐薬品性に優れ、特に抗菌入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。

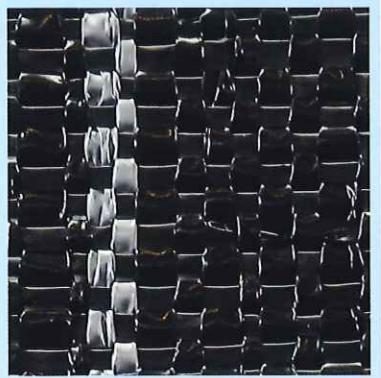

高い遮光性・
防草効果抜群

黒 シルバー



品名	巾(約)	長さ(約)
ダイオグランドシートS	50、75、100、150、 200、300、400(cm)	100m

品名	巾(約)	長さ(約)
ダイオグランドシート 抗菌剤入り	50、75、100、150、 200、300、400(cm)	100m


※原反巾の組み合わせにてご希望のサイズ加工も承ります。
※貼付見本はSタイプ(抗菌剤なし)

強力ハイブリッドタイプ グランドシートタフネス

- 強力糸の使用とハイブリッド組織により強度と透水性が大幅アップ!!

※使用から5年経過した際の強度は従来品の約2倍


- カーボンブラックと耐候剤の組合せで紫外線耐候性も大幅に向上了!!
- 長期展張するソーラー発電設備や高設栽培の下敷きにおすすめ!!

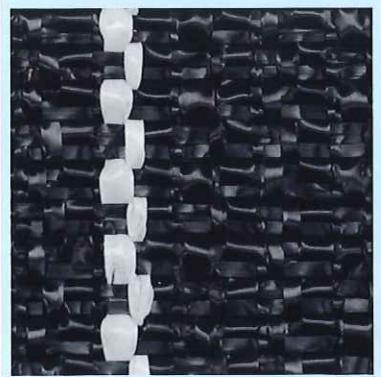

長期間展張する
ソーラー発電設備や
高設栽培の下敷きに
おすすめです

強度・耐候性
アップ

黒

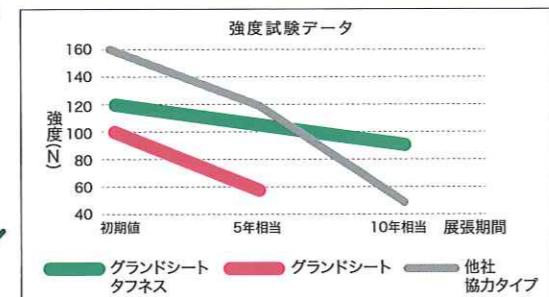


品名	巾(約)	長さ(約)
ダイオグランドシート タフネス	100、150、 200、300、400(cm)	50m

※原反巾の組み合わせにてご希望のサイズ加工も承ります。

光合成促進・
防草効果を兼備

オフホワイト

光合成促進・
防草効果を兼備

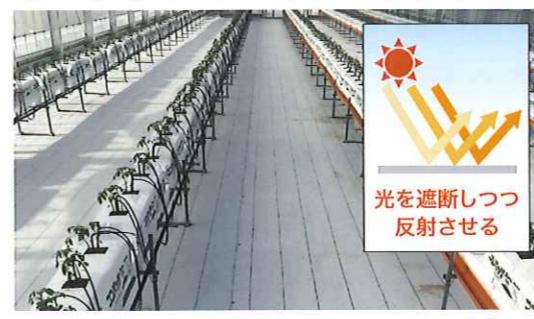


オフホワイトにはワケがある グランドシートαホワイト

●可視光反射率が約4倍

●遮光率は99%でしっかり防草

●他グランドシートと同等の強度、耐用年数

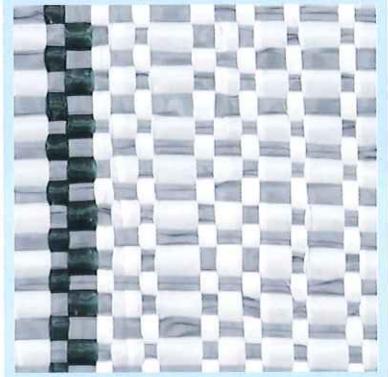

グランドシートαホワイトの
反射性能

(当社調べ)

各シートの反射率(%)



従来品よりも反射率を大幅に
アップさせることに成功!

おすすめ用途

- 高設イチゴ栽培の通路
- 植物工場などの全面敷き
- 光の有効利用による光合成促進
- トマト等果菜類の着色促進
- 果樹園の防草兼反射シート代用


景観になじむ緑色で見た目も優しい ダイオ畠クロス®

グリーン

景観も美しく
十分な防草効果!



長期にわたり、
雑草の発生を抑制

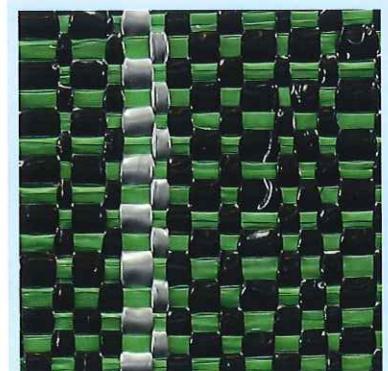

雑草が無いことで
害虫の発生も抑えます

●水田法面の草刈りイラズ!

- 稻を荒らすカメムシなどの害虫による被害の減少
- シバザクラ、ヒメイワダレソウ、ハーブなどを植えると更に景観が美しくなります
- 従来のグランドシートと同等の防草効果を発揮

各種ピン 補修テープ

大頭釘

グランドシート、畦クロス等のシート類を押さえるのに便利です。
硬い土の地面でもしっかりと打ち込む事ができます。

●太さ5mm ●頭18mm



[材質] スチール

品名・品番	規格 (太さ×頭×長さ)	入数
150L	5×18×150mm	1,000本
200L	5×18×200mm	800本
250L	5×18×250mm	600本
300L	5×18×300mm	500本

コの字型ピン

長期間の使用にも適したプロ仕様のピン。
表面が平らに近いタイプ。

●長さ20cm ●太さ3.2mm ●パッド6cmφ



品名・品番	色	セット内容	入数
コの字型ピン	黒	10セットパッド付	60袋
		50セットパッド付	12袋

高密度防草シート補修用テープ


各種防草シートの施工や補修におすすめ!
手でカットできる黒色の強力粘着テープです。
●(強粘着幅広タイプ)プロ仕様の防草シートに



[材質] 基材: ポリプロピレン
粘着剤: アクリル系

品名・品番	色	規格 (巾×長さ)	入数
高密度 防草シート用 テープ	黒	100mm × 10m	6巻×8箱
		100mm × 20m	6巻×6箱

防草シートおすすめ展張方法

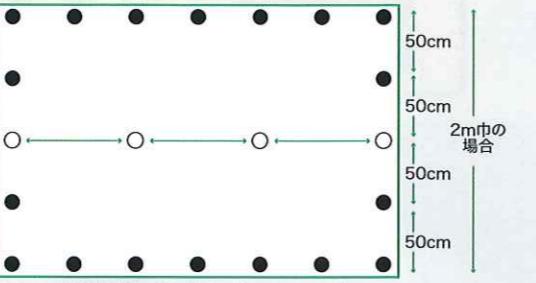

防草シート

20cm間隔のストライプで作業効率アップ!!

ダイオグランドシート シリーズ



こんな時にお使いください



【防草シート】シリーズの注意点

- ・本製品は織物の性質上若干の縮みがございます。ゆとりをもって展張してください。
- ・本製品をハウス内で使用する場合、水滴による太陽光の反射により、製品が融ける恐れがございます。(レンズ現象)
- ・焼却時に有毒ガスを発生する成分を含んでおりませんが、廃棄の際は、法令・条例の定める方法にて処分してください。

【補修テープ】及び各種ピン・留め具の注意点

- ・テープを貼った後にズレたり、めくれたりしないよう、十分確認してください。・各種ピン・留め具の設置間隔は50cm以下をお勧めします。
- ・焼却時に有毒ガスを発生する成分を含んでおりませんが、廃棄の際は、法令・条例の定める方法にて処分してください。
- ・本製品は農業用資材です。表示された用途以外では使用しないでください。・性質上、収縮する可能性がありますので余裕をもって展張してください。
- ・硫黄燐蒸及び硫黄散布は商品の劣化を早めますのでご注意ください。・カタログ記載の数値は当社測定値であり保証値ではありません。



Instagram

Facebook

innovex

株式会社 イノベックス

お問い合わせ、お求めの相談はこちらまで

本 社 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー13階
大阪支店 大阪市中央区久太郎町1丁目4番8号 NTPR堺筋本町ビル11階
九州支店 福岡市中央区天神4丁目4番26号 ベストアメニティ天神ビル7階

<https://www.innovex-w.co.jp/>

株式会社イノベックス

T-15122

innovex

株式会社 イノベックス